







L-control

Система управления наружным освещением посредством GSM технологий

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®


Основные характеристики

| | | |
|---|---|---|
|  25/5 Вт Мощность потребления |  TN-C, TN-C-S Вид системы заземления |  IP54 Степень защиты |
|  2500 В Номинальное напряжение в изоляции |  0,11/0,025 А Ток в режимах удержания/ожидания |  2 Степень загрязнения |

Характеристики серии

| | |
|---|---------------------------|
| Номинальное напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 280 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип атмосферы | I (условно-чистая) |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +45 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Высота над уровнем моря, м | <1000 |
| Прочность при коротких замыканиях, А | 1250 |

Вес и габариты²

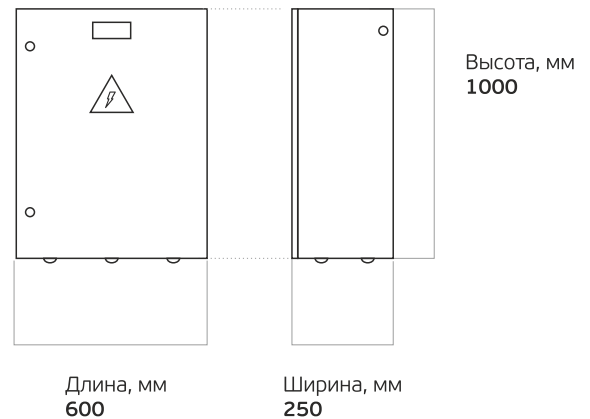

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес, кг: **45**

L-control – система управления наружным освещением



АСУНО L-control позволяет интегрировать новые шкафы управления в систему, добавлять и редактировать пользователей и организации, обновлять прошивки, настраивать расписания, выгружать отчеты, производить мониторинг состояний шкафов



Интегрированный источник питания с защитой от скачков напряжения до 430В снижает издержки при сборке и обслуживании шкафа процессе эксплуатации благодаря высокой надежности



Степень защиты оболочки в установленном положении с закрытой дверью IP54 защищает внутренние электронные компоненты от появления оседающей пыли и брызг воды



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30