

L-park PILLAR

Ландшафтный светодиодный светильник

LEDEL



Средние деревья и высокие кустарники



Декоративная подсветка дорожек

Основные характеристики



20 - 40 Вт

Мощность



C

Диаграмма



IP66

Степень защиты



2300 - 5550 лм

Световой поток



1500 - 3700 лм

Световой поток*



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Индекс цветопередачи, CRI

80


Цветовая температура, К

4000

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

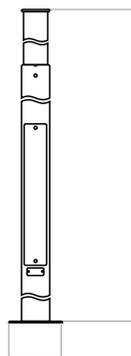

800 / 1200 / 2400

Высота, мм

Вес, кг: **8,0 / 11,5 / 14,0**

Вес, кг*: **9,0 / 12,7 / 15,6**

172

Диаметр

L-park PILLAR – для современных парков и скверов



Установка на грунтовую поверхность производится при помощи анкерной закладной, анкерные закладные входят в комплект светильника



Дизайн продуман таким образом, чтобы защитить рассеиватель светильника специальной решеткой. Антивандальное исполнение (VP)



Корпус светильника изготовлен из оцинкованной стали

*для модели в специальном исполнении VP

LEDEL

FEREKS

iek Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru